

Cabo de segurança para luminária SX-REVCABFIX



SX[®]
L I G H T I N G

A nossa luz reflete o melhor em você


Cabo de segurança

- ▶ O cabo de aço (cabo de redundância) 1m para instalação da luminária é utilizado como cabo de segurança para luminárias em perfilados, eletrocalhas ou em áreas específicas onde seja necessário uma maior capacidade de fixação devido ao alto índice de vibração.

Características do produto

O cabo de aço é uma linga composta de uma perna ou ramal chumbado em suas conexões. Suas extremidades possuem conexão tipo mosquetão e olhal, com trava simples. O cabo de aço tipo 1/8" (tipo 6x7 + Alma de fibra), possui 1/8" de diâmetro e 1 metro entre as extremidades.

Os cabos são de aço galvanizados da classe 6x7 destacam-se por sua resistência à abrasão devido ao diâmetro de seus arames, em contrapartida tem sua flexibilidade limitada pelo mesmo motivo. Atua como dispositivo de segurança adicional da luminária.

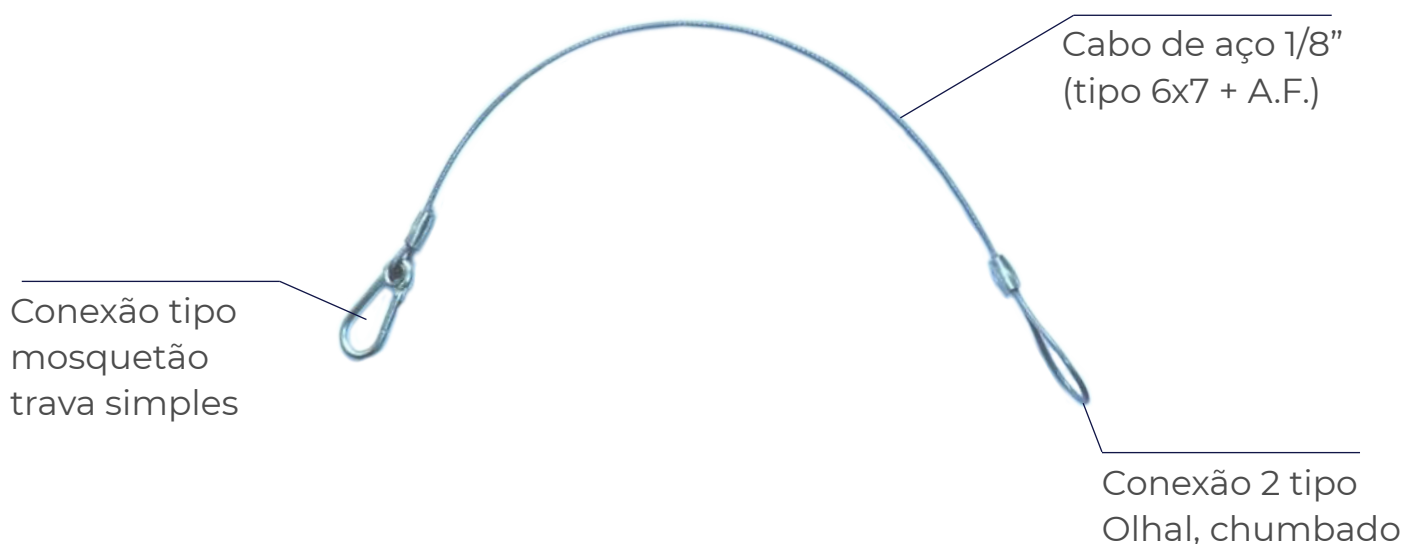


Especificações técnicas

Modelo	Cabo de aço Galvanizado
Conexões	Mosquetão / Olhal
Tipo de cabo	1/8" (6x7 + Alma de fibra)
Comprimento entre as extremidades	1 metro
Trava	Trava simples 5x50, fixado no olhal chumbado
Capacidade de carga	60 Kg

Dimensões

mosquetão

olhal

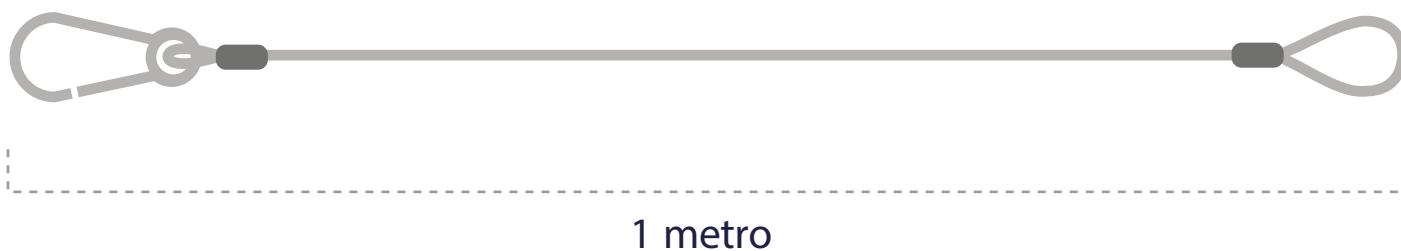

Modo de instalação

Transpasse o cabo entre a luminária e a estrutura de fixação, em seguida o mosquetão deve ser conectado ao olhal para fixar a instalação, certifique-se que a instalação prenda a luminária e forneça segurança em caso de ruptura da fixação original.

SX[®]

LIGHTING

A nossa luz reflete o melhor em você

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA




Leia ou clique no QR Code
e acesse nosso site.

 www.sxlighting.com.br

 comercial@sxlighting.com.br
(12) 3641-6522

 Matriz | Fábrica: R. José Ayrton Machado,
150, Feital - Pindamonhangaba/SP

 Filial | Fábrica: R. Araçaí, 1052,
Flores - Manaus/AM



Certificada
ISO 9001:2015